

# VOLCAN JUNTAPRO

TRATAMIENTO  
PARA JUNTAS  
INVISIBLES






# JUNTA PRO®

## TRATAMIENTO PARA JUNTAS INVISIBLES

### DESCRIPCIÓN

Línea de productos de acabado y terminación para tratamiento de juntas invisibles y mantenimiento de las placas de drywall Volcanita, en tabiques y cielos raso. Un elemento clave de este sistema es la masilla Volcán JuntaPro, la cual posee gran trabajabilidad, lo que permite un alto nivel de durabilidad y fina terminación. Además, la excelente adherencia de este sistema permite la prevención de fisuras entre placas.

### APLICACIÓN DEL SISTEMA

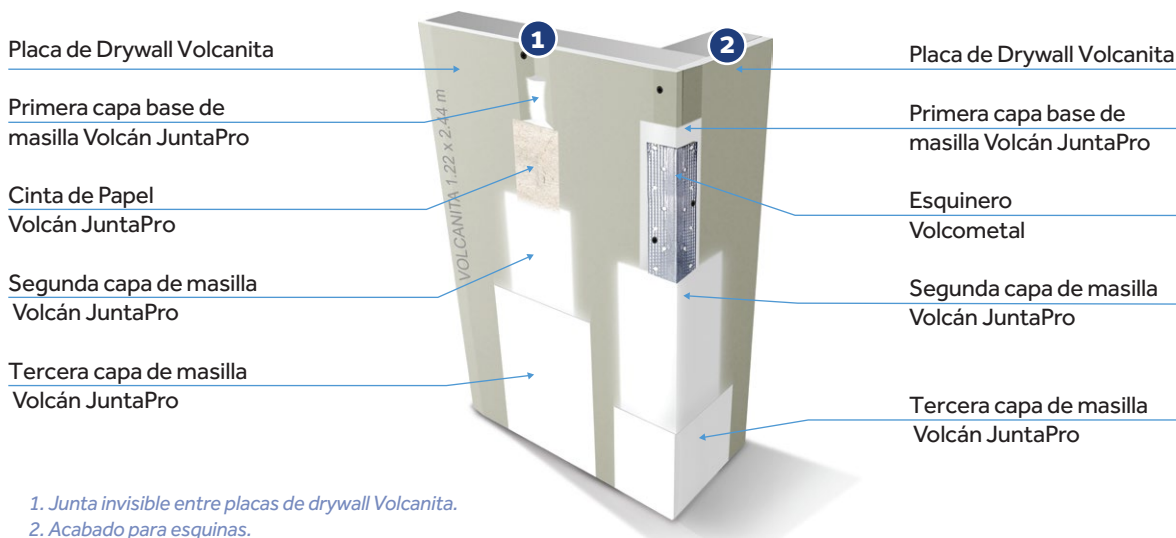

1. Junta invisible entre placas de drywall Volcanita.  
2. Acabado para esquinas.

\*Siempre usar tres capas de masilla: La primera es la capa base para rellenar espacios entre placas, la segunda capa se aplica después de la cinta de papel y, por último, una tercera capa que debe ser lijada al secar para retirar imperfecciones.

### VENTAJAS

- ✓ Productos con excelente adherencia, logrando juntas altamente resistentes.
- ✓ Su excelente trabajabilidad permite una fácil y rápida aplicación.
- ✓ Su gran rendimiento permite una alta capacidad de cobertura.
- ✓ Todas las ventajas anteriores permiten lograr finas terminaciones en el tabique.

### CARACTERÍSTICAS



FACILIDAD DE USO



ÓPTIMO NIVEL DE TERMINACIONES



SISTEMA INTEGRADO DE PRODUCTOS



ALTA RESISTENCIA



EXCELENTE ADHERENCIA

## COMPONENTES DEL SISTEMA

### ▪ CINTA DE PAPEL

Consiste de un papel celulósico microperforado, premarcada en el centro para mayor facilidad de uso en la junta. Sus microperforaciones evitan el exceso de aire en la masilla ya que se libera a través de éstas, brindando mayor adherencia, resistencia y firmeza a la junta.

#### USOS:

En el tratamiento de juntas, permitiendo la absorción de movimientos, que son los causantes de fisuras en la superficie.

Al utilizarse junto con la masilla en polvo o la masilla preparada en compuesto de la línea para juntas invisibles Volcán JuntaPro, se obtiene un resultado óptimo en términos técnicos y mecánicos.



### ▪ CINTA DE MALLA

Consiste en una cinta tipo malla autoadhesiva, compuesta por un entramado de fibras de vidrio.

#### USOS:

En el tratamiento de juntas, este producto debe ser utilizado siempre con combinación con la masilla en polvo o la masilla preparada en compuesto de la línea Volcán JuntaPro.

Indicada especialmente para realizar reparaciones en placas de drywall Volcanita.



### ▪ MASILLA EN COMPUESTO

Producto en pasta listo para usar, elaborado con aditivos especiales que otorgan máxima adherencia y fino acabado. Especialmente indicada para la realización de juntas invisibles entre placas de yeso-cartón (drywall) Volcanita y reparación de tabiques y cielos rasos.

## PRESENTACIONES

CAJA 20 KG



BALDE 27 KG



BOLSA 5 KG



### USOS

- ✓ Realización de juntas invisibles en uniones entre placas de drywall Volcanita.
- ✓ Retape de clavos, tornillos y esquineros metálicos.
- ✓ Retapes o reparaciones no mayores a 3 mm de espesor sobre distintos tipos de superficie.

### RENDIMIENTO

0.8kg / m<sup>2</sup> Este rendimiento considera la aplicación de 3 capas de masilla.



## RECOMENDACIONES DE USO

- ✓ Usar siempre tres capas de masilla para juntas perfectamente invisibles: capa base, primera mano y segunda mano.
- ✓ Aplicar en ambientes suficientemente ventilados.
- ✓ El tiempo de secado recomendado es de 8 a 24 horas.\*

*\*Puede variar según las condiciones climáticas.*

---

## ALMACENAMIENTO

Se deben ubicar los productos Volcán Junta Pro, en cualquiera de sus presentaciones, en ambientes secos, ventilados y bajo techo protegiéndolos del contacto directo con la luz solar, suelo y la lluvia. Para esto se deben usar parihuelas de madera u otros similares.

## MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Utilizar siempre todos los implementos de seguridad cuando vaya a realizar trabajos de tabiquería. Especial atención al uso de guantes, lentes y mascarilla al momento de realizar los acabados con lija.



SCVP-GT-CAL- JP- FT-0001-1/ Versión: 03 / Aprobado por: SGT / Marzo – 2021