

PLANCHA TECNOPOR D-10

PRODUCTO

Plancha de Tecnopor con densidad 10. Se utiliza para aislamiento térmico en habitaciones, muros, pisos y techos inclinados o planos

DESCRIPCION

Las planchas de Tecnopor se caracterizan por ser ligero, resistentes a la humedad, elimina el ruido y capaz de soportar impactos.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Plancha de poliestireno expandido (EPS- Tecnopor) para ser usado como elemento de relleno en obras de Construcción como junta de dilatación, aligeramiento de estructura, entre otros.


USOS

para ser usado como elemento de relleno en obras de Construcción como junta de dilatación, aligeramiento de estructura, entre otros.

APLICACIONES

- Construcción
- Refrigeración
- Embalajes
- Aislamiento térmico
- Decoraciones

VENTAJAS

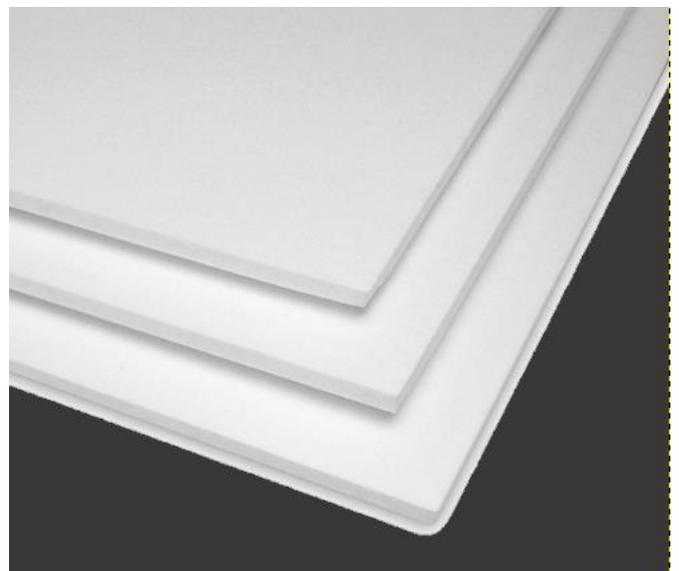

- Aligeramiento de peso.
- Aislamiento térmico.
- Disminución de ruido.
- Fácil manipulación.
- Evita pérdida en mezcla, (4 ladrillos)

INFORMACION TECNICA

Espesor (mm)	Ancho (m)	Longitud (m)
1 ½" mm	1.22m	2.44m
1 ¾" mm	1.22m	2.44m
2" mm	1.22m	2.44m

RECOMENDACIONES

El Poliestireno Expandido, es trabajado en obra con elementos de corte convencional (es decir con hoja de sierra, navaja, cúter) y para lograr cortes rápidos y limpios se sugiere utilizar cortadores para Poliestireno (de hilo caliente).