

VOLCOMETAL RIEL

PRODUCTO

Los rieles volcometal tienen mayor resistencia, calidad y facilidad de uso, convirtiéndolo en el producto ideal en los Sistema Drywall, para estructurar paredes yeso y fibrocemento.

DESCRIPCION

Los rieles se fijan en la losa inferior y superior.

PRINCIPALES CARACTERISTICAS


Los rieles volcometal tienen mayor resistencia, calidad y facilidad de uso, convirtiéndolo en el producto ideal en los Sistema Drywall, para estructurar paredes yeso, fibrocemento.

USOS

- Crear muros
- Extender techos
- Agregar más espacio
- Los parantes son ideales para muros de hasta 3 m de altura.

APLICACIONES

- muros portantes
- divisiones
- vigas
- muros no portantes
- tijerales

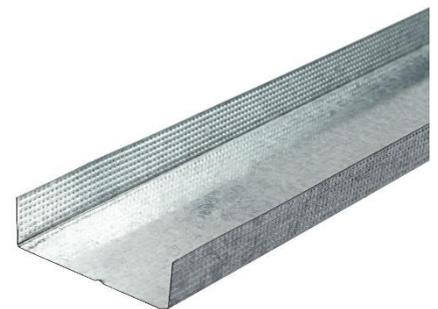

- cielo raso

VENTAJAS

- Perfiles fabricados a medidas estándar con la mejor calidad.
- Sumamente versátiles, permiten crear muros, extender techos y agregar más espacio, en poco tiempo; es aplicable a múltiples propósitos.
- Agiliza y reduce el proceso de construcción, siendo más limpio.
- Los rieles normales son ideales para muros de hasta 3 m de altura.

INFORMACION TECNICA

ANCHO (mm)	PROFUNDIDAD (mm)	ESPESOR (mm)	LONGITUD (m)
39mm	38mm	0.45mm	3.00
65mm	38mm	0.45mm	3.00
90mm	38mm	0.45mm	3.00

COMPOSICION

Fabricados con acero laminado en frío y revestidos por inmersión en caliente en un baño de zinc (galvanizado), recubrimiento que ayuda al acero a mantener su resistencia y soportar la acción corrosiva del medio ambiente.

RECOMENDACIONES

Los perfiles pueden aplicarse para construir muros portantes, divisiones, vigas, muros no portantes, tijerales, cielo raso, así como detalles decorativos que pueden ser cubiertas con placas de yeso.